

Digitaalinen Audiomuunnin | Kaksisuuntainen | Tuloliitännät: 2x RCA Naaras | Lähtöliitännät: 1x S/PDIF (RCA) naaras / 1x

General information


Tämä digitaalinen Nedis®-audiomuunnin muuntaa analogisen stereoaudiosignaalin digitaalseksi Toslink- tai RCA-audiosignaalksi vastaanottimen tai vahvistimen tuloon. Mukana toimitetaan DC-USB-latauskaapeli (sovitin ei sisälly toimitukseen) digitaalisen audiomuuntimen helppoon virransyöttöön.

Features

- 1-suuntainen muunnos - muuntaa analogiset stereoaudiosignaalit Toslink- tai RCA-signaaleiksi
- Digitaalisten audiosignaalien vahvistus - säilyttää audiosignaalin digitaalisessa muodossa lähes aina liitettyyn laitteeseen asti
- Kompakti muotoilu - helppo asentaa ja käyttää

Specifications

Tiedonsiirron suunta:	Kaksisuuntainen
Väri:	Musta
Materiaali:	ABS-Muovi
Virtakaapelin pää A:	USB
Virtalähteen tyyppi:	USB Virta
Virtakaapelin pituus:	1.80 m
Virrankulutus valmiustilassa:	1.0 W
Leveys:	57.0 mm
LED-merkkivalo virralle:	Kyllä
Virtakytkin:	Kyllä
Laitetyyppi:	Digitaalinen audiomuunnin
Tuetut bittinopeudet:	44.1 kHz 24-bit / 48 kHz 24-bit / 96 kHz 24-bit
Tuetut tiedostomuodot:	PCM
Ohjaustapa:	Ohjekirja
Tulovirta:	600 mA
Lähtöliitännät:	1x TosLink naaras / 1x S/PDIF (RCA) naaras
Tuloliitännät:	2x RCA Naaras
Korkeus:	23.0 mm
Pituus:	84.0 mm

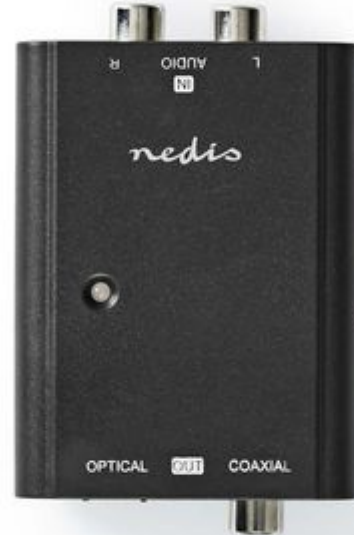

Sales information

Order code:	ACON2508BK
Product description:	Digitaalinen Audiomuunnin Kaksisuuntainen Tuloliitännät: 2x RCA Naaras Lähtöliitännät: 1x S/PDIF (RCA) naaras / 1x TosLink naaras Ohjekirja Musta
Packaging:	Lahjapakkauus lukituksella
Brand name:	Nedis



Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	35 mm	110 mm	115 mm	106 g
100	400 mm	200 mm	575 mm	11240 g

nedis

Tulojännite: 5,0 VDC

Package contents

Audiomuunnin
1,5 m:n DC-USB-virtakaapeli
Pika-aloitusopas