


LNB | Quad Monoblock 4.3° | Udgangsforbindelse: 4x F-Connector | Støjfigurinterval: 0.85 dB | Konverteringsydelse: 52 - 67 dB | Hvid | Egnet til: Astra1+ / Astra3

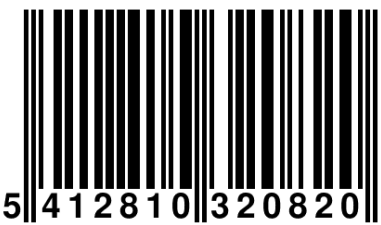

Produktspecifikationer SLNBQDM43BK:

Antal produkter i pakken	1 stk.	Local oscillator frequency phase noise	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Billede Afvisning (Min.)	40 dB	Materiale	ABS
Driftstemperaturområde	-35 - 70 °C		Metal
Egnet til	Astra1+	Nuværende forbrug	0.20 A
	Astra3	Output falsk	-53 dB
Farve	Hvid	Polaritet skifte spænding lodret	DC 11,0 - 14,0 V
Gain flatness 26 MHz bandwidth	± 1,0 dB	Polaritetsskifte spænding vandret	DC 16,0 - 20,0 V
Høj Band Switching	22 kHz	Satellittilbehørstype	LNB
Input Frekvensområde High Band	11.7 - 12.75 GHz	Støjfigurinterval	0.85 dB
Input Frekvensområde Low Band	10.7 - 11.7 GHz	Udgang Frekvensområde High Band	1.100 - 2.150 GHz
Konverteringsydelse	52 - 67 dB	Udgangsforbindelse	4x F-Connector
Kryds polarisering	20 dB		
Lav Band Switching	0 kHz		
LNB-type	Quad Monoblock 4.3°		

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	SLNBQDM43BK
EAN single Product	5412810320820
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Monoblok

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

