


Weltradio | Tragbare Ausführung | AM / FM / SW | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 1.5 W | Kopfhörerausgang | Wecker | Sleep Timer | Grau

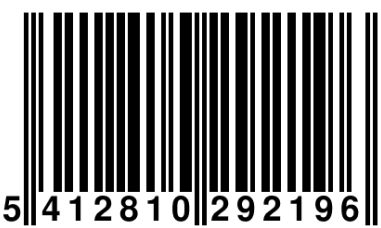

Produkteigenschaften RDWR1000GY:

AM Frequenzbereich	522-1620 kHz	Medienwiedergabe	AUX		FM
AM voreingestellte Sender	20 Stück		Radio		SW
Antennentyp	Extern	Mid-range size	2 "	Wecker	Ja
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Monitorgröße	1.3 "		
Anzeige	BSchwarz-Blau Monitor	Radiodesign	Tragbare Ausführung		
Eingangsspannung	3 V DC	Radiotyp	Welt Receiver Radio		
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	2x AA/LR6	Sleep Timer	Ja		
Farbe	Grau	Soundausgang	Mono		
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz	Spitzenleistung des Lautsprechers	1.5 W		
FM voreingestellte Sender	20	Stromquellentyp	Batteriebetrieben		
Geräteeingangsanschluss	DC Stecker		Netzstromversorgung		
Kopfhörerausgang	Ja	SW voreingestellte Sender	20		
Lautsprecher RMS	0.5 W	SW-Frequenzbereich	3.70-22.05 MHz		
Lautsprecherkanäle	1.0	Tuning Typ	Digital		
Material	ABS	Untestützte Radio Bände	AM		
max. Batteriespielzeit	38 Std				

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	RDWR1000GY
EAN single Product	5412810292196
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384464
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	World receiver
	Quick start guide

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	95 mm	40 mm	125 mm	171 g
100	265 mm	475 mm	410 mm	18020 g

