


Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Lähtöliitännän huipputeho: 200 W

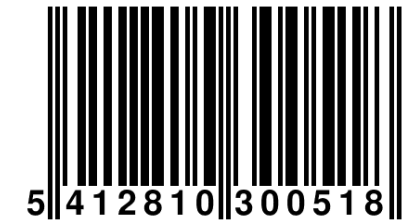

Tuotteen tekniset tiedot PIMS10012:

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz	Toimii kaukosäätimellä	Ei
Lähtöliitännän huipputeho	200 W	Tulojännite	12 V DC
Lähtöteho	100 W	Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto		Akun varauksen sammumissuoja
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)		Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
	USB-A		Lämpösuojaus
Maksimi virrankulutus	200 W		Liian korkean tulojännitteen suoja
Materiaali	Alumiini		Ylikuormitussuoja
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		1
Pistokannan tyyppi	F (CEE 7/3)	USB portteja yhteensä	1
	USB	Väri	Hopea
Pistorasioiden määrä	1 kpl	Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Sisääntulon tyyppi	Tupakansytytinliitin	Virtapistoke	Tupakansytytinliitin
Sulake	Kyllä		
Tehokkuus	90 %		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS10012
EAN single Product	5412810300518
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373918
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri
	Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	100 mm	85 mm	190 mm	560 g
24	310 mm	370 mm	395 mm	14360 g

