


Antenne HDTV active | Actif | Type de connecteur: F-connecteur | FM / UHF / VHF | Gamme de réception: 0-50 km | LTE800 | Gain: 40 dB | Blanc / Noir

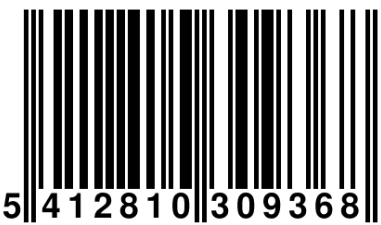

Spécifications du produit ANOR5002BK:

|                                               |                          |                                           |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Classement IP                                 | IPX4                     | Impédance                                 | 75 Ohm               |
| Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'ap | DC 8 x 3.5 mm            | Intérieur / Extérieur                     | Extérieur            |
| Couleur                                       | Blanc                    | Largeur horizontale du faisceau           | 60 °                 |
|                                               | Noir                     | Largeur verticale du faisceau             | 156 °                |
| Courant d'entrée                              | 0.2 A                    | Longueur de corde                         | 0.20 m               |
| Fiche d'alimentation                          | Euro / Type C (CEE 7/16) | Longueur du câble de l'adaptateur secteur | 1.50 m               |
| Filtre LTE                                    | LTE800                   | Matériau                                  | ABS                  |
| Gain                                          | 40 dB                    | Plage de fréquences                       | 87.5 - 790 MHz       |
| Gain FM                                       | 11 dB                    | Support DAB +                             | Oui                  |
| Gain UHF                                      | 16 dB                    | Tension d'entrée                          | 12,0 VDC             |
| Gain VHF                                      | 11 dB                    | Type d'antenne                            | Actif                |
| Gamme de fréquences FM                        | 87.5 - 108.5 MHz         | Type de connecteur                        | F-connecteur         |
| Gamme de fréquences UHF                       | 470-790 MHz              | Type de signal                            | FM                   |
| Gamme de fréquences VHF                       | 170-230 MHz              |                                           | UHF                  |
| Gamme de réception                            | 0-50 km                  |                                           | VHF                  |
|                                               |                          | Type de source d'alimentation             | Alimentation secteur |

Informations sur l'emballage:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Marque                 | Nedis                     |
| Code de commande       | ANOR5002BK                |
| EAN single Product     | 5412810309368             |
| EAN Inner Carton       |                           |
| EAN Outer Carton       |                           |
| Emballage              | Giftbox                   |
| Contenu de l'emballage | Antenne                   |
|                        | Guide de démarrage rapide |

Lire la suite en ligne

| Quantité | L x    | L x    | H (mm) | Poids  |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 165 mm | 90 mm  | 210 mm | 592 g  |
| 10       | 345 mm | 235 mm | 450 mm | 6440 g |

