


LNB | Quad Monobloc 4,3 ° | Connexion de sortie: 4x connecteur F | Plage de bruit: 0.85 dB | Gain de conversion: 52 - 67 dB | Blanc | Convient à: Astra1+ / Astra3

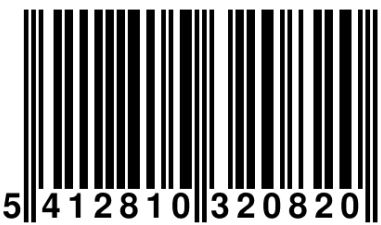

Spécifications du produit SLNBQDM43BK:

Commutation à haute bande	22 kHz		Métal
Commutation faible bande	0 kHz	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Connexion de sortie	4x connecteur F	Oscillateur local Fréquence bruit de phase	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Consommation de Courant	0.20 A	Plage de bruit	0.85 dB
Convient à	Astra1+	Plage de température de fonctionnement	-35 - 70 °C
	Astra3	Polarisation croisée	20 dB
Couleur	Blanc	Polarité Tension de commutation horizontale	DC 16,0 - 20,0 V
Fréquence d'entrée Plage bande basse	10.7 - 11.7 GHz	Polarité Tension de commutation verticale	DC 11,0 - 14,0 V
Fréquence d'entrée Plage bande haute	11.7 - 12.75 GHz	Rejet d'image (Min.)	40 dB
Fréquence de sortie Plage bande haute	1.100 - 2.150 GHz	Sortie parasite	-53 dB
Gain de conversion	52 - 67 dB	Type d'accessoire satellite	LNB
Gain de planéité de bande passante 26 MHz	± 1,0 dB	Type de convertisseur de modules à faible bruit	Quad Monobloc 4,3 °
Matériau	ABS		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	SLNBQDM43BK
EAN single Product	5412810320820
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Monobloc

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

