


Koaxial Kabel | IEC (Coax) Stecker | IEC (Coax) Buchse | Vernickelt | 100 dB | 75 Ohm | Doppelt geschirmt | 2.00 m | Rund | PVC | Weiss | Box

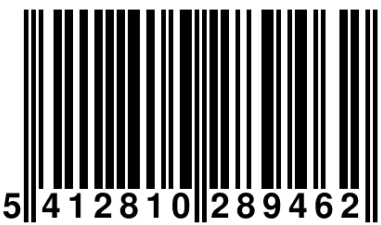

Produkteigenschaften CSGB40010WT20:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Abschirmung                   | Doppelt geschirmt  |
| Anschluss A                   | IEC (Coax) Stecker |
| Anschluss B                   | IEC (Coax) Buchse  |
| Anschlussbeschichtung         | Vernickelt         |
| Anschlussdesign - Seite A     | Gerade             |
| Anschlussdesign - Seite B     | Gerade             |
| Anschlussmaterial             | PVC                |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück            |
| Dämm-Material                 | PE                 |
| Dielektrische Durchmesser     | 3.1 mm             |
| Farbe                         | Weiss              |
| Impedanz                      | 75 Ohm             |
| Kabeldesign                   | Rund               |
| Kabellänge                    | 2.00 m             |
| Kabelmantelmaterial           | PVC                |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Kabeltyp                       | Koax    |
| Kabelumfang                    | 5.0 mm  |
| Leiterdurchmesser              | 0.50 mm |
| Leitermaterial                 | CCS     |
| Material                       | PVC     |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | 100 dB  |
| Verpackungsart                 | Box     |

Verpackungsinformationen:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Marke              | Nedis                |
| Bestellcode        | CSGB40010WT20        |
| EAN single Product | 5412810289462        |
| EAN Inner Carton   | 5412810343102        |
| EAN Outer Carton   | 5412810340781        |
| Verpackung         | Box                  |
| Verpackungsinhalt  | 1x Coax Cable 100 dB |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 20 mm  | 230 mm | 55 mm  | 95 g    |
| 10    | 235 mm | 85 mm  | 245 mm | 1125 g  |
| 60    | 250 mm | 275 mm | 520 mm | 7240 g  |

