




Jatkojohto M - N | Tyyppi F (CEE 7/7) | CEE 7/3 | 20.0 m | 3680 W | 250 V AC 50/60 Hz |
Maadoituksen tyyppi: Sivukontaktit | Pistokannan kulma: 90 ° | IP44 | H07RN-F 3G1.5

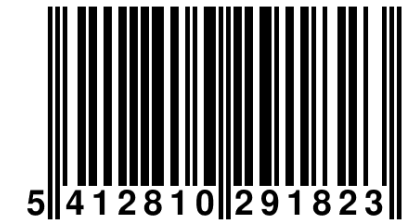

Tuotteen tekniset tiedot PECN120FBK:

IP suojaluokitus	IP44	Sisä-/ulkokäyttöön	Ulkotila
Johtimen halkaisija	3 x 1.50 mm ²	Tulojännite	250 V AC 50/60 Hz
Johtimen materiaali	Kupari	Tulovirta	16 A
Kaapelin tyyppi	H07RN-F 3G1.5	Ulkomateriaali	Neopreeni
Lähtöjännite	250 V AC 50/60 Hz	Väri	Musta
Lähtöteho	3680 W	Virtakaapelin pää A	CEE 7/7
Laitteen lähtövirran liittimet	1	Virtakaapelin pää B	CEE 7/3
Maadoituksen tyyppi	Sivukontaktit	Virtakaapelin pituus	20.0 m
Maksimi lähtöjännite per portti	16 A	Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Materiaali	Neopreeni	Virtapistoke	Tyyppi F (CEE 7/7)
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		
Pistokannan kulma	90 °		
Pistokannan tyyppi	Maadoitettu virtaliitin		
Pistorasioiden määrä	1 kpl		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PECN120FBK
EAN single Product	5412810291823
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373796
Pakkaus	Wrap
Pakkaussisältö	20 m extension cable

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	240 mm	90 mm	240 mm	2960 g
4	265 mm	180 mm	490 mm	12340 g

