




Jatkojohto M - N | Tyyppi F (CEE 7/7) | Maadoitettu virtaliitin | 3.00 m | 3680 W | 250 V AC 50/60 Hz | Maadoituksen tyyppi: Sivukontaktit | Pistokannan kulma: 90 ° | H05VV-F 3G1.5

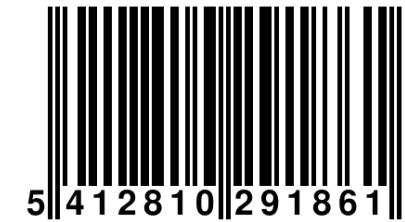

Tuotteen tekniset tiedot PEXC1103FWT:

Johtimen halkaisija	3 x 1.50 mm²	Tulojännite	250 V AC 50/60 Hz
Johtimen materiaali	Kupari	Tulovirta	16 A
Kaapelin tyyppi	H05VV-F 3G1.5	Ulkomateriaali	PVC
Lähtöjännite	250 V AC 50/60 Hz	Väri	Valkoinen
Lähtöteho	3680 W	Virtakaapelin pää B	Maadoitettu virtaliitin
Laitteen lähtövirran liittimet	1	Virtakaapelin pituus	3.00 m
Maadoituksen tyyppi	Sivukontaktit	Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Maksimi lähtöjännite per portti	16 A	Virtapistoke	Tyyppi F (CEE 7/7)
Materiaali	PVC		
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		
Pistokannan kulma	90 °		
Pistokannan tyyppi	Maadoitettu virtaliitin		
Pistorasioiden määrä	1 kpl		
Sisä-/ulkokäyttöön	Sisätila		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PEXC1103FWT
EAN single Product	5412810291861
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373833
Pakkaus	Label with eurolock
Pakkaussisältö	3 m extension cable

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	60 mm	285 mm	85 mm	442 g
40	340 mm	225 mm	490 mm	18440 g

