


Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1700 W | Lähtöliitännän huipputeho: 3000 W | Ruuviliitin

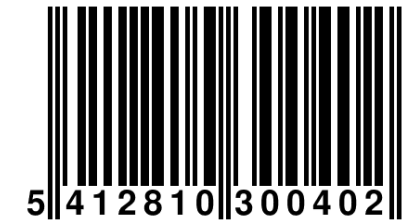

Tuotteen tekniset tiedot PIMS170012:

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz	Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja
Lähtöliitännän huipputeho	3000 W		Akun varauksen sammumissuoja
Lähtöteho	1700 W		Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto		Lämpösuojaus
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)		Liian korkean tulojännitteen suoja
Maksimi virrankulutus	3000 W		Ylikuormitussuoja
Materiaali	Alumiini		
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		
Pistokannan tyyppi	F (CEE 7/3)		
Pistorasioiden määrä	2 kpl	Väri	Hopea
Sisääntulon tyyppi	Ruuviliitin		Autokäyttöinen
Sulake	Kyllä		Ruuviliitin
Tehokkuus	90 %	Virtalähteen tyyppi	
Toimii kaukosäätimellä	Kyllä		
Tulojännite	12 V DC		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS170012
EAN single Product	5412810300402
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373963
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri
	DC-virtakaapeli

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	290 mm	140 mm	525 mm	6200 g
2	310 mm	305 mm	545 mm	13320 g

