


Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 24 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1700 W | Lähtöliitännän huipputeho: 3000 W | Ruuviliitin

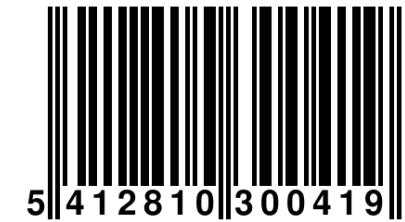

Tuotteen tekniset tiedot PIMS170024:

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz	Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja
Lähtöliitännän huipputeho	3000 W		
Lähtöteho	1700 W		Akun varauksen sammumissuoja
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto		Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)		Lämpösuojaus
Maksimi virrankulutus	3000 W		Liian korkean tulojännitteen suoja
Materiaali	Alumiini		Ylikuormitussuoja
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		
Pistokannan tyyppi	F (CEE 7/3)		
Pistorasioiden määrä	2 kpl	Väri	Hopea
Sisääntulon tyyppi	Ruuviliitin		
Sulake	Kyllä		
Tehokkuus	90 %	Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Toimii kaukosäätimellä	Kyllä	Virtapistoke	Ruuviliitin
Tulojännite	24 V DC		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS170024
EAN single Product	5412810300419
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373987
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri DC-virtakaapeli

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	290 mm	140 mm	525 mm	6020 g
2	305 mm	295 mm	545 mm	12800 g

