




Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 24 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 2500 W | Lähtöliitännän huipputeho: 5000 W | Ruuviliitin

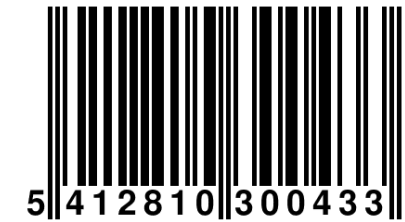

Tuotteen tekniset tiedot PIMS250024:

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz	Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja
Lähtöliitännän huipputeho	5000 W		
Lähtöteho	2500 W		Akun varauksen sammumissuoja
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto		Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)		Lämpösuojaus
Maksimi virrankulutus	5000 W		Liian korkean tulojännitteen suoja
Materiaali	Alumiini		Ylikuormitussuoja
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		
Pistorasioiden määrä	2 kpl		
Sisääntulon tyyppi	Ruuviliitin	USB portteja yhteensä	0
Sulake	Kyllä		Väri
Tehokkuus	90 %		Hopea
Toimii kaukosäätimellä	Kyllä	Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Tulojännite	24 V DC		Ruuviliitin

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS250024
EAN single Product	5412810300433
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri
	2 x DC-virtakaapeli

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	570 mm	340 mm	280 mm	10460 g

