




Seinälaturi | 2x 3.0 A / 3x 2.4 A | Lähtöliitäntöjen määrä: 5 | Portin tyyppi: 1x USB-C™ / 4x USB-A | Kaapeli ei sisälly | 63 W | Automaattinen Jännitteen Valinta

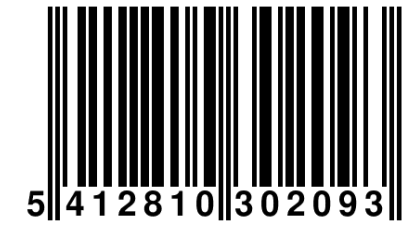

Tuotteen tekniset tiedot WCPD30W120WT:

Kaapelin tyyppi	Kaapeli ei sisälly	Materiaali	Polycarbonate
Lähtöjännite	12 V DC	Pikalataus-toiminto	Kyllä
	15 V DC	Portin tyyppi	4x USB-A
	20 V DC		USB-C™
	3.6 V DC	Sisältää kaapelin	Ei
	5 V DC	Sopii käytettäväksi kanssa	Älypuhelin
	6 V DC		Tablet-Laite
	9 V DC	Tuettu tekniikka	PD3.0 30W
Lähtöjännitteen valinta	Automaattinen Jännitteen Valinta		QC3.0
Lähtöliitäntöjen määrä	5	Tulojännite	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Lähtövirta	2x 3.0 A A	Tulovirta	1.5 A
	3x 2.4 A A	Väri	Valkoinen
LED-merkkivalo käytössä	Ei	Virtakaapelin pää A	Euro uros
Maksimi lähtöjännite per portti	3.0 A	Virtakaapelin pää B	IEC-320-C7
		Virtakaapelin pituus	1.50 m
		Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen

Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
--------------	--------------------------

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	WCPD30W120WT
EAN single Product	5412810302093
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaussisältö	Pöytälatuuri Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	75 mm	145 mm	115 mm	311 g
5	120 mm	160 mm	375 mm	1634 g
20	268 mm	350 mm	395 mm	7080 g

