




CAT5e verkkokaapeli | SF/UTP | RJ45 uros | RJ45 uros | 7.50 m | Pyöreä | PVC | Valkoinen | Blister

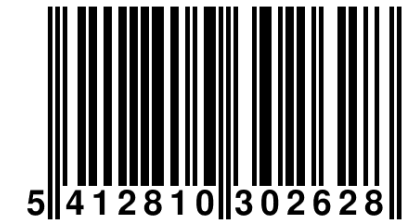

Tuotteen tekniset tiedot CCGB85121WT75:

|                                       |           |         |           |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| AWG-arvo                              | 27        | Suojaus | SF/UTP    |
| Johtimen materiaali                   | CCA       | Taajuus | 100 MHz   |
| Kaapeli vaipan materiaali             | PVC       | Väri    | Valkoinen |
| Kaapelin malli                        | Pyöreä    | Versio  | 1:1       |
| Kaapelin pituus                       | 7.50 m    |         |           |
| Kaapelin tyyppi                       | CAT5e     |         |           |
| Kaapelin vaipan koko                  | 5.8 mm    |         |           |
| Liitin A                              | RJ45 uros |         |           |
| Liitin B                              | RJ45 uros |         |           |
| Liittimen asettelu                    | Kullattu  |         |           |
| Liittimen malli – A-puoli             | Suora     |         |           |
| Liittimen malli – B-puoli             | Suora     |         |           |
| Maksimi kaistanleveys                 | 1 Gbps    |         |           |
| Materiaali                            | PVC       |         |           |
| Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä | 1 kpl     |         |           |
| Pakkaustyyppi                         | Blister   |         |           |
| Snagless                              | Ei        |         |           |

Pakkaustiedot:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Merkki             | Nedis         |
| Tuotekoodi         | CCGB85121WT75 |
| EAN single Product | 5412810302628 |
| EAN Inner Carton   | 5412810391837 |
| EAN Outer Carton   | 5412810365357 |
| Pakkaussisältö     | Verkkokaapeli |

| Määrä | L x    | W x    | H (mm) | Paino  |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | 165 mm | 60 mm  | 225 mm | 240 g  |
| 5     | 240 mm | 170 mm | 330 mm | 1360 g |
| 20    | 345 mm | 485 mm | 360 mm | 6140 g |

