




DisplayPort kaapeli | DisplayPort uros | DisplayPort uros | 8K@60Hz | Kullattu | 2.00 m | Pyöreä | PVC | Antrasiitti / Harmaa | Muovipussi

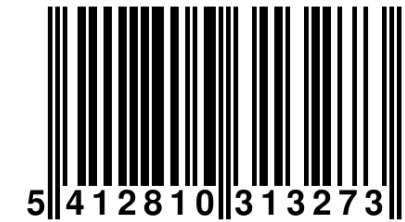

Tuotteen tekniset tiedot CCBP37014AT20:

AWG-arvo	28	Maksimi kuvantarkkuus	8K@60Hz
Johtimen halkaisija	7 x 0.127 mm	Materiaali	PVC
Johtimen materiaali	Tinattu Kupari	Pakkaustyyppi	Muovipussi
Kaapeli vaipan materiaali	PVC	Sovittimen malli	Suora
Kaapelin malli	Pyöreä	Suojaus	Suojattu
Kaapelin pituus	2.00 m	Tuetut resoluutiot	1080p@120Hz
Kaapelin tyyppi	DisplayPort		1080P@60Hz
Kaapelin vaipan koko	7.3 mm		4K@120Hz
Kuvasuhde	16:9		4K@30Hz
Liitin A	DisplayPort uros		4K@60Hz
Liitin B	DisplayPort uros		8K@60Hz
Liittimen asettelu	Kullattu	Vakio	8K UHD
Liittimen malli – A-puoli	Suora	Väri	Antrasiitti
Liittimen malli – B-puoli	Suora		Harmaa
Liittimen materiaali	ABS-Muovi	Versio	1.4
Maksimi kaistanleveys	32.4 Gbps		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CCBP37014AT20
EAN single Product	5412810313273
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaus	Polybag
Pakkaussisältö	DisplayPort-kaapeli

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	20 mm	220 mm	160 mm	134 g
5	130 mm	230 mm	170 mm	777 g
20	280 mm	255 mm	360 mm	3610 g

