




DisplayPort kaapeli | DisplayPort uros | DisplayPort uros | 8K@60Hz | Niklattu | 3.00 m | Pyöreä | PVC | Musta | Laatikko

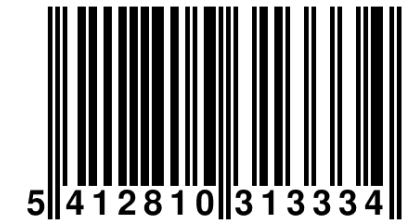

Tuotteen tekniset tiedot CCGB37014BK30:

AWG-arvo	26	Maksimi kuvantarkkuus	8K@60Hz
Johtimen halkaisija	0.404 mm	Materiaali	ABS-Muovi
Johtimen materiaali	Tinattu Kupari		PVC
Kaapeli vaipan materiaali	PVC	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Kaapelin malli	Pyöreä	Pakkaustyyppi	Laatikko
Kaapelin pituus	3.00 m	Sovittimen malli	Suora
Kaapelin tyyppi	DisplayPort	Suojaus	Suojattu
Kaapelin vaipan koko	8.5 mm	Tuetut resoluutiot	1080p@120Hz
Kuvasuhde	16:9		1080p@60Hz
Liitin A	DisplayPort uros		4K@120Hz
Liitin B	DisplayPort uros		4K@30Hz
Liittimen asettelu	Niklattu		4K@60Hz
Liittimen malli – A-puoli	Suora		8K@60Hz
Liittimen malli – B-puoli	Suora	Vakio	8K UHD
Liittimen materiaali	ABS-Muovi	Väri	Musta
Maksimi kaistanleveys	32.4 Gbps	Versio	1.4

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CCGB37014BK30
EAN single Product	5412810313334
EAN Inner Carton	5412810342457
EAN Outer Carton	5412810340132
Pakkaus	Box
Pakkaussisältö	DisplayPort-kaapeli

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	165 mm	60 mm	230 mm	340 g
5	240 mm	195 mm	320 mm	1840 g
10	185 mm	255 mm	315 mm	3020 g
20	345 mm	280 mm	380 mm	6660 g
40	340 mm	530 mm	380 mm	11260 g

