




Koaksiaalikaapeli | IEC (Coax) Uros | IEC (Coax) Naaras | Kullattu | 100 dB | 75 Ohm | Tuplasuojattu | 3.00 m | Pyöreä | PVC | Valkoinen | Laatikko

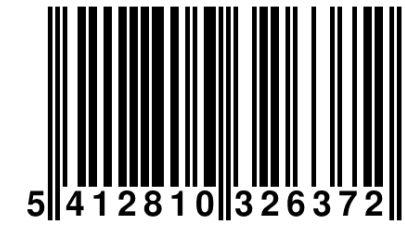

Tuotteen tekniset tiedot CSBW40015WT30:

Dielektrinen Halkaisija	3.1 mm	Materiaali	Metalli
Eristysmateriaali	PE		PVC
Impedanssi	75 Ohm	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Johtimen halkaisija	0.50 mm	Pakkaustyyppi	Laatikko
Johtimen materiaali	Puhdas kupari	Signaali-kohinasuhde (SNR)	100 dB
Kaapeli vaipan materiaali	PVC	Suojaus	Tuplasuojattu
Kaapelin malli	Pyöreä	Väri	Valkoinen
Kaapelin pituus	3.00 m		
Kaapelin tyyppi	Antenni		
Kaapelin vaipan koko	5.0 mm		
Liitin A	IEC (Coax) Uros		
Liitin B	IEC (Coax) Naaras		
Liittimen asettelu	Kullattu		
Liittimen malli – A-puoli	Suora		
Liittimen malli – B-puoli	Suora		
Liittimen materiaali	PVC		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CSBW40015WT30
EAN single Product	5412810326372
EAN Inner Carton	5412810392544
EAN Outer Carton	5412810369317
Pakkaus	Box
Pakkaussisältö	

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	30 mm	230 mm	80 mm	126 g
10	100 mm	250 mm	330 mm	1375 g
40	355 mm	280 mm	400 mm	6240 g

