




Seinälaturi | 1.5 A / 2.0 A / 2.5 A / 3.0 A | Lähtöliitäntöjen määrä: 1 | Portin tyyppi: 1x USB-C™ | 15 / 27 / 30 / 32 W | Automaattinen Jännitteen Valinta

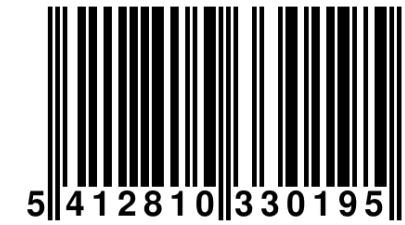

Tuotteen tekniset tiedot WCQC402AWT:

Lähtöjännite	12 V DC	Materiaali	Polycarbonate
	15 V DC	Pikalataus-toiminto	Kyllä
	16 V DC	Portin tyyppi	USB-C™
	20 V DC	Samanaikaisesti ladattavat laitteet	1 kpl
	3.3 V DC	Sisältää kaapelin	Ei
	5 V DC	Sopii käytettäväksi kanssa	Älypuhelin & Tabletti
	9 V DC	Tuettu tekniikka	PD3.0 27W
Lähtöjännitteen valinta	Automaattinen Jännitteen Valinta		PD3.0 30W
Lähtöliitäntöjen määrä	1		QC4.0 32W
Lähtövirta	1.5 A	Tulojännite	100 - 240 V AC
	2.0 A		50/60 Hz
	2.5 A	Tulovirta	0.8 A
	3.0 A	Väri	Valkoinen
LED-merkkivalo käytössä	Ei	Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Maksimi lähtöjännite per portti	3.0 A	Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	WCQC402AWT
EAN single Product	5412810330195
EAN Inner Carton	5412810395859
EAN Outer Carton	5412810381746
Pakkaus	Giftbox with eurolock
Pakkaussisältö	Seinälaturi
	Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	45 mm	150 mm	105 mm	116 g
10	225 mm	160 mm	230 mm	1275 g
40	340 mm	255 mm	465 mm	5600 g

