


## Sähköajoneuvon kaapeli | Cable Type 2 | 32 A | 22000 W | 3-vaiheet | 5.00 m | Musta | Pakkaus

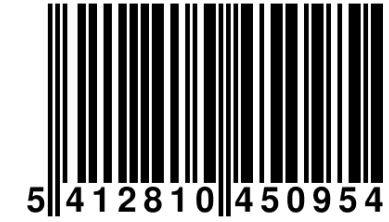

5|412810|450954|

## Tuotteen tekniset tiedot EVCA22KWBK50:

Asennuksen elinkaari	10000	Pakkaustyyppi	Pakkaus
Eristysvastus	1000 M	Terminaalin lämpötilan nousu	223 °C
IP suojaluokitus	IP55	Toimintalämpötila-alue	30 °C
Johtimen halkaisija	5 x 2.55 mm <sup>2</sup>	Toimiva kosteus	5 % - 95% non condensed %
Johtimen materiaali	Puhdas kupari	Tulojännite	400 V AC
Kaapeli vaipan materiaali	TPE	Vaiheiden lukumäärä	3-vaiheet
Kaapelin tyyppi	Cable Type 2	Väri	Musta
Kaapelin vaipan koko	6 mm	Vastusten koodaus	220 Ohm
Kestää jännitettä	2000 V	Virtakaapelin pää A	EN62199-2 Type 2
Kosketusvastus	0.5 m	Virtakaapelin pää B	EN62199-2 Type 2
Lähtöteho	22000 W	Virtakaapelin pituus	5.00 m
Lähtövirta	32 A	Virtapistoke	EN62199-2 Type 2
Liittimen malli – A-puoli	Suora		
Liittimen malli – B-puoli	Suora		
Liittimen materiaali	ABS-Muovi		
Materiaali	TPU		
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		

## Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	EVCA22KWBK50
EAN single Product	5412810450954
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810451050
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type 2 22kW latauskaapeli</li> <li>Takuulomake</li> </ul>

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	380 mm	100 mm	385 mm	3765 g
4	400 mm	440 mm	405 mm	16120 g

