


Kannettava sähköautolaturi | AT-N05V3V3-F 3G1.5 | 1380 / 2300 / 3680 W | 6 / 8 / 10 / 13 / 16 A | 1 Phase | 5.00 m | Musta | Pakkaus

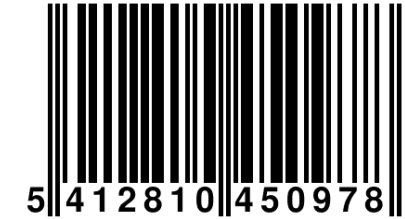

Tuotteen tekniset tiedot EVCH37KWBK20:

Asennuksen elinkaari	10000
IP suojaluokitus	IP55
Johtimen halkaisija	3 x 2.50 mm ²
Johtimen materiaali	Puhdas kupari
Kaapeli vaipan materiaali	TPE
Kaapelin tyyppi	AT-N05V3V3-F 3G1.5
Kaapelin vaipan koko	11.07 mm
Kestää jännitettä	2000 V
Lähtöteho	1380 W
	2300 W
	3680 W
Lähtövirta	10 A
	13 A
	16 A
	6 A
	8 A

Lataussuojaus	Jännitesuojan alla
	Ylijännitesuojaus
	Ylikuumenemissuoja
	Ylivirtasuoja
Liittimen malli – A-puoli	Kulma, 90 °
Liittimen malli – B-puoli	Suora
Liittimen materiaali	ABS-Muovi
Materiaali	TPU
Näytön tyyppi	Värillinen LCD näyttö
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Syttyvyysstandardi	UL94 V-0
Terminaalin lämpötilan nousu	223 °C
Toimintalämpötila-alue	-25 ~ + 50 °C
Toimiva kosteus	5% -95% non condensed %

Tulojännite	100 - 230 V AC
	50 Hz
Tulovirta	10 A
	13 A
	16 A
	6 A
	8 A
Vaiheiden lukumäärä	1 Phase
Väri	Musta
Vikavirtasuojaus	RCD Type-A+DC6mA
Virtakaapelin pää A	Maadoitettu virtaliitin uros
Virtakaapelin pää B	EN62199-2 Type 2
Virtakaapelin pituus	5.00 m

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	EVCH37KWBK20
EAN single Product	5412810450978
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810451067
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	▪ Kannettava EV-latausasema ▪ Monikielinen käyttöohje

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	385 mm	105 mm	380 mm	2500 g
4	400 mm	440 mm	405 mm	11240 g

