


Préamplificateur | Entrée de connexions: 1x (2x RCA) | Sortie de connexions: 1x (2x RCA) | 2 Canaux | Phono / Plaque tournante | Automatique | Noir

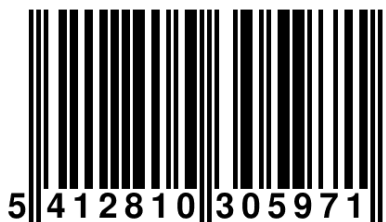

Spécifications du produit AAMP2401BK:

Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Prise d'alimentation CC	Marge de surcharge d'entrée	38 dB
Contrôle d'entrée	Phono	Matériau	Aluminium
	Plaque tournante	Nombre de canaux	2 Canaux
Contrôle des fonctions	Automatique	Puissance nominale	300 mv / 1 kilo-ohm
Couleur	Noir	Réponse de déviation RIAA	20 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB)
Courant d'entrée	0.2 A	Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz
Distorsion harmonique totale (THD)	Moins de 0,005%	Sortie de connexions	1x (2x RCA)
Entrée de connexions	1x (2x RCA)	Sortie max.	1.8 V / 1 KHz
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/17)	Sortie sonore	Stereo
Impédance d'entrée	47 kOhm	Tension d'entrée	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Impédance de sortie	1 kOhm	Type de source d'alimentation	Alimentation secteur
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	AAMP2401BK
EAN single Product	5412810305971
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Amplificateur
	Adaptateur secteur

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	155 mm	65 mm	195 mm	560 g
10	315 mm	205 mm	320 mm	5800 g
20	345 mm	335 mm	425 mm	12580 g

