


Câble USB | USB 3.2 Gen 2 | USB-C™ Mâle | USB-C™ Mâle | 240 W | 8K@30Hz | 20 Gbps | Plaqué nickel | 1.00 m | Rond | Silicone | Noir | Boîte

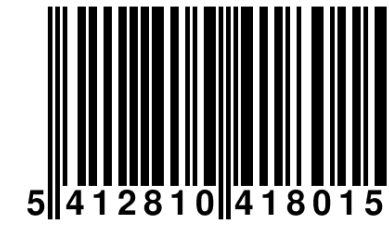

Spécifications du produit CCGB64810BK10:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Conception de câble | Rond | Puissance de sortie | 240 W |
| Conception de connecteur - côté A | Droit | Résolution maximale | 8K@30Hz |
| Conception de connecteur - côté B | Droit | Résolutions prises en charge | 4K@60Hz |
| Connecteur A | USB-C™ Mâle | | 8K@30Hz |
| Connecteur B | USB-C™ Mâle | Taille de gaine de câble | 5.8 mm |
| Couleur | Noir | Taux de transfert maximum | 20 Gbps |
| Longueur de corde | 1.00 m | Technologie USB | USB 3.2 Gen 2 |
| Matériau | Silicone | Type d'emballage | Boîte |
| Matériau du conducteur | Cuivre étamé | Type de câble | USB |
| Matériau du connecteur | PVC | Valeur AWG | 34/24 |
| matériel mantellique Câble | Silicone | | |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces | | |
| Placage du connecteur | Plaqué nickel | | |
| Prise en charge de l'alimentation | Oui | | |

Informations sur l'emballage:

| | |
|--------------------|---------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | CCGB64810BK10 |
| EAN single Product | 5412810418015 |
| EAN Inner Carton | 5412810418039 |
| EAN Outer Carton | 5412810418046 |
| Emballage | Box |

Lire la suite en ligne

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 85 mm | 140 mm | 40 mm | 77 g |
| 10 | 180 mm | 160 mm | 220 mm | 879 g |
| 60 | 465 mm | 185 mm | 540 mm | 6120 g |

