# Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Mâle | Plaqué or | 50 Ohm | Non blindé | 2.00 m | Plat | PVC | Anthracite | Boîte

5 412810 419531

## Spécifications du produit ANFMBW105AT20:

| | |
|---|---|
| Blindage | **Non blindé** |
| Conception de câble | **Plat** |
| Conception de connecteur - côté A | **Droit** |
| Conception de connecteur - côté B | **Droit** |
| Connecteur A | **IEC (Coax) Mâle** |
| Connecteur B | **IEC (Coax) Mâle** |
| Couleur | **Anthracite** |
| Diamètre du conducteur | **7 x 0.16 mm** |
| Diélectrique Diamètre | **0 mm** |
| Impédance du haut-parleur externe | **50 Ohm** |
| Longueur de corde | **2.00 m** |
| Matériau du conducteur | **Cuivre nu** |
| Matériau du connecteur | **Métal** |

| | |
|---|---|
| Matériau isolant | **PE** |
| matériel mantellique Câble | **PVC** |
| Nombre de produits dans l'emballage | **1 pièces** |
| Placage du connecteur | **Plaqué or** |
| Taille de gaine de câble | **1.8 mm** |
| Type d'emballage | **Boîte** |
| Type de câble | **N/A** |

## Informations sur l'emballage:

| | |
|---|---|
| Marque | **Nedis** |
| Code de commande | **ANFMBW105AT20** |
| EAN single Product | **5412810419531** |
| EAN Inner Carton | **5412810419548** |
| EAN Outer Carton | **5412810419555** |
| Emballage | **Box** |
| Contenu de l'emballage | |
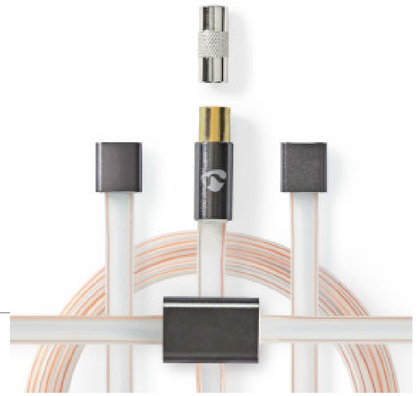
| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 mm | 230 mm | 30 mm | 92 g |
| 10 | 170 mm | 175 mm | 240 mm | 1060 g |
| 40 | 260 mm | 360 mm | 360 mm | 4800 g |