


Câble d'antenne et de satellite | F Mâle | IEC (Coax) Mâle | Plaqué nickel | 30 dB | 75 Ohm | Double blindage | 1.50 m | Rond | PVC | Blanc | Enveloppe

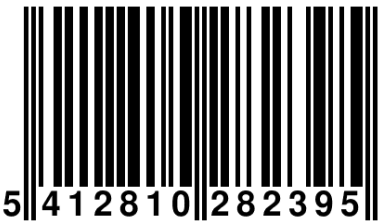

Spécifications du produit CSGP41800WT15:

Blindage	Double blindage	Matériau isolant	PE
Conception de câble	Rond	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté A	Droit	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Conception de connecteur - côté B	Droit	Placage du connecteur	Plaqué nickel
Connecteur A	F Mâle	Rapport signal / bruit (SNR)	30 dB
Connecteur B	IEC (Coax) Mâle	Taille de gaine de câble	5.0 mm
Couleur	Blanc	Type d'emballage	Enveloppe
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Type de câble	F
Diélectrique Diamètre	2.7 mm		
Impédance	75 Ohm		
Longueur de corde	1.50 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	CCS		
Matériau du connecteur	PVC		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSGP41800WT15
EAN single Product	5412810282395
EAN Inner Carton	5412810362257
EAN Outer Carton	5412810348497
Emballage	Envelope
Contenu de l'emballage	• 1x Câble d'antenne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	20 mm	225 mm	105 mm	53 g
50	435 mm	90 mm	490 mm	3340 g
200	380 mm	355 mm	455 mm	11070 g
200	445 mm	390 mm	505 mm	14140 g

