


Commutateur Matriciel HDMI™ | 4x 2 Ports port(s) | 4x HDMI™ entrée | 2x 3.5 mm / 2x HDMI™ sortie / 2x TosLink | 4K@60Hz | 18 Gbps | Télécommandé | Métal | Anthracite

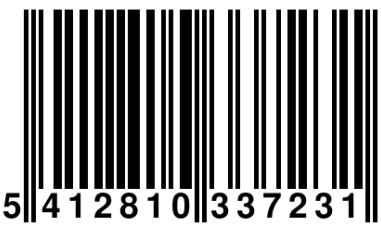

Spécifications du produit VMAT3482AT:

Bande passante	600 mHz
Bande passante maximale	18 Gbps
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 9.0 x 5.5 mm
Consommation d'énergie en fonctionnement	5 W
Consommation d'énergie en mode veille	1 W
Couleur	Anthracite
Courant d'entrée	2 A
Entrée de connexions	4x HDMI™ entrée
Fiche d'alimentation	Euro / Type-C (CEE 7/16)
Formats de couleur	RGB
	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4

Fréquence d'horloge	0 MHz
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.0 m
Matériau	Métal
Méthode de contrôle	Manuelle
	Télécommande
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Paramètres EDID	Auto
Piles requises (incluses)	1x CR2032
Ports	4x 2 Ports port(s)
Résolution maximale	4K@60Hz
Résolutions prises en charge	1080i
	1080p
	480i
	480p
	4K@30Hz

	4K@60Hz
	576i
	576p
	720p
Sortie de connexions	2x 3.5 mm
	2x HDMI™ sortie
	2x TosLink
technologie supportée	ARC
	Dolby Digital
	Dolby True HD
	DTS Digital
	DTS-HD
	DTS-HD-Master Audio
	EDID
	HDCP
	LPCM

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	VMAT3482AT
EAN single Product	5412810337231
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810337248
Emballage	Box
Contenu de l'emballage	Matrice HDMI™

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	215 mm	55 mm	290 mm	1020 g
10	310 mm	235 mm	550 mm	10980 g

