


LED-TL armatuur | 600 mm | 1320 lm | 4000 K | 12 W | IP65

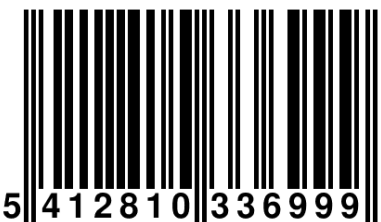

Productspecificaties BTTNT812W60:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80	Technologie	LED
Aantal schakelcycli	≥ 20000	Koppelbaar	Ja, per type	Type stroombron	Netvoeding
Afwerking lamp	Schakelcycli	Lengte	600 mm	Vermogensfactor	≥ 0.9
Bedrijfstemperatuurbereik	Doorzichtig	Licht besturing	Muurschakelaar	Verstelbare mogelijkheden	Niet Verstelbaar
Bewegingssensor	-20 - 50 °C	Lichtkleur	Koel Wit	Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Direct Vol Licht (1s)
Binnen / Buiten	Nee	Lumen-onderhoudsfactor	70.0 %	Wattage	12 W
Dimbaar	Binnen	Materiaal	Polycarbonate		
Energieklasse	Nee	Materiaal Behuizing	Polycarbonate		
Energieverbruik per 1000 uur	E	Maximale stroomverbruik	11 W		
Equivalent wattage	11 kWh	Nominale levensduur lamp	25000 u		
Inclusief lamp	75 W	Nominale lichtstroom	1320 lm		
Ingangsvoltage	Geïntegreerd	Nominale piekintensiteit in Candela	NVT		
IP-codering	220 - 240 V AC	Opstarttijd	0.5s		
Kleur	50/60 Hz	Plaats van verlichting	Muur		
Kleur Consistentie (SDCM)	IP65		Plafond		
Kleurtemperatuur	Wit	Speciaal voor de badkamer	Nee		
	≤ 6	Stralingshoek	125 °		
	4000 K				

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	BTTNT8-12W60
EAN single Product	5412810336999
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpakking	Wrap
Inhoud verpakking	1x TL-balk
	bevestigingsmaterialen

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	70 mm	70 mm	655 mm	475 g
6	225 mm	160 mm	665 mm	3300 g

