


LED-TL armatuur | 1500 mm | 2700 lm | 4000 K | 30 W | IP65

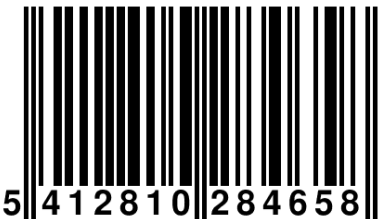

Productspecificaties BTTN30W150:

|                                |                            |                                     |                |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Aantal producten in verpakking | 1 Stuks                    | Kleurweergave-index (Ra)            | ≥ 80           |
| Aantal schakelcycli            | ≥ 20000<br>Schakelcycli    | Koppelbaar                          | ja, per type   |
| Afwerking lamp                 | Doorzichtig                | Lengte                              | 1500 mm        |
| Bedrijfstemperatuurbereik      | -20 - 50 °C                | Licht besturing                     | Muurschakelaar |
| Bewegingssensor                | Nee                        | Lichtkleur                          | Koel Wit       |
| Binnen / Buiten                | Binnen                     | Lumen-onderhoudsfactor              | 70.0 %         |
| Dimbaar                        | Nee                        | Materiaal                           | Polycarbonate  |
| Energieklasse                  | A+                         | Materiaal Behuizing                 | Polycarbonate  |
| Energieverbruik per 1000 uur   | 30 kWh                     | Maximale stroomverbruik             | 30 W           |
| Equivalent wattage             | 162 W                      | Nominale levensduur lamp            | 25000 u        |
| Inclusief lamp                 | Geïntegreerd               | Nominale lichtstroom                | 2700 lm        |
| Ingangsvoltage                 | 220 - 240 V AC<br>50/60 Hz | Nominale piekintensiteit in Candela | NVT            |
| IP-codering                    | IP65                       | Opstarttijd                         | 0.5s           |
| Kleur                          | Wit                        | Plaats van verlichting              | Muur           |
| Kleur Consistentie (SDCM)      | ≤ 6                        |                                     | Plafond        |
| Kleurtemperatuur               | 4000 K                     | Speciaal voor de badkamer           | Nee            |
|                                |                            | Stralingshoek                       | 125 °          |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Technologie                         | LED                   |
| Type stroombron                     | Netvoeding            |
| Vermogensfactor                     | ≥ 0.9                 |
| Verstelbare mogelijkheden           | Niet Verstelbaar      |
| Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst | Direct Vol Licht (1s) |
| Wattage                             | 30 W                  |

Verpakkingsinformatie:

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Merk               | Nedis                                |
| Ordercode          | BTTN30W150                           |
| EAN single Product | 5412810284658                        |
| EAN Inner Carton   |                                      |
| EAN Outer Carton   | 5412810377169                        |
| Verpakking         | Wrap                                 |
| Inhoud verpakking  | 1x TL-balk<br>bevestigingsmaterialen |

Lees meer online

| Aantal | L x    | B x    | H(mm)   | Gewicht |
|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1      | 65 mm  | 65 mm  | 1550 mm | 1000 g  |
| 6      | 230 mm | 155 mm | 1560 mm | 7000 g  |

