


Coax Cable | IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Hun | Nikkel belagt | 90 dB | 75 Ohm | Dobbelt skjermet | 1.50 m | Rund | PVC | Hvit | Plastpose

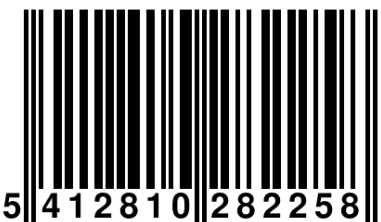

Produktspesifikasjoner CSGP40100WT15:

Dielektrisk Diameter	2.7 mm	Materiale	PVC
Emballasjetype	Plastpose	Signal til støyforhold (SNR)	90 dB
Farge	Hvit	Skjerming	Dobbelt skjermet
Impedans	75 Ohm		
Isolasjons materiale	PE		
Kabel mantelen materialet	PVC		
Kabellengde	1.50 m		
Kabelmantelstørrelse	5.0 mm		
Kabeltype	Koax		
Kabelutforming	Rund		
Koblingsbelegg	Nikkel belagt		
Kontakt A	IEC (Coax) Han		
Kontakt B	IEC (Coax) Hun		
Kontakt materiell	PVC		
Kontaktutforming – side A	Vinklet 90°		
Kontaktutforming – side B	Vinklet 90°		
Ledermateriale	CCS		
Ledningsdiameter	0.50 mm		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	CSGP40100WT15
EAN single Product	5412810282258
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810369805
Emballasje	Polybag
Innholdet i pakken	• 1x koaksialantennekabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	110 mm	30 mm	225 mm	50 g
200	380 mm	350 mm	450 mm	10900 g

