


LED Batten Lys | 1500 mm | 2700 lm | 4000 K | 30 W | IP65

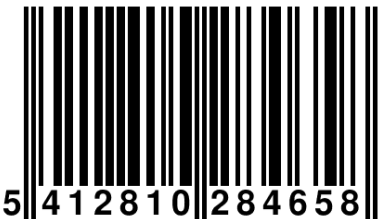

Produktspesifikasjoner BTTN30W150:

Antall koblingssykluser	≥ 20000 Omkoblingssykluser
Antall produkter i pakken	1 stk.
Bevegelsessensor	Nei
Dimbar	Nei
Driftstemperaturområde	-20 - 50 °C
Effektfaktor	≥ 0.9
Energiforbruk per 1000 timer	30 kWh
Energiklasse	A+
Farge	Hvit
Fargegjengivelsesindeks (Ra)	≥ 80
Fargesamsvar (SDCM)	≤ 6
Fargetemperatur	4000 K
Innendørs / utendørs	Innendørs
Inngangsspenning	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Justerings muligheter	Ikke justerbar
Kapsling	IP65

Kroppsmateriell	Polycarbonate
Lampe inkludert	Integrert
Lampeoverflate	Klart
Lengde	1500 mm
Lys kontroll	Veggbryter
Lysfarge	Kald Hvit
Maksimum forbruk strøm	30 W
Materiale	Polycarbonate
Nominell lampelevetid	25000 h
Nominell lysfluks	2700 lm
Nominell toppintensitet i candela	N/A
Oppvarmingstid til 6 % lys	Øyeblikkelig fulllys (1 s)
Plasering av lys	Tak Vegg
Sammenkoblingsbar	Ja, per type
Spesielt for bad	Nei

Starttid	0.5s
Strålevinkel	125 °
Strømkildetype	Nettstrøm drevet
Teknologi	LED
Tilsvarende watt	162 W
Vedlikeholds faktor for lysstyrke	70.0 %
Wattforbruk	30 W

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	BTTN30W150
EAN single Product	5412810284658
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810377169
Emballasje	Wrap
Innholdet i pakken	1 stk. lysarmatur festeutstyr

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	65 mm	65 mm	1550 mm	1000 g
6	230 mm	155 mm	1560 mm	7000 g

