




Coax Cable | IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Hun | Nikkel belagt | 90 dB | 75 Ohm | Dobbelt skjermet | 2.00 m | Rund | PVC | Hvit | Boks

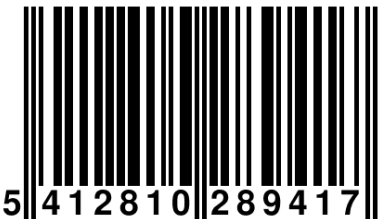

Produktspesifikasjoner CSGB40000WT20:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Ledningsdiameter	0.50 mm
Dielektrisk Diameter	2.7 mm	Materiale	PVC
Emballasjetype	Boks	Signal til støyforhold (SNR)	90 dB
Farge	Hvit	Skjerming	Dobbelt skjermet
Impedans	75 Ohm		
Isolasjons materiale	PE		
Kabel mantelen materialet	PVC		
Kabellengde	2.00 m		
Kabelmantelstørrelse	5.0 mm		
Kabeltype	Koax		
Kabelutforming	Rund		
Koblingsbelegg	Nikkel belagt		
Kontakt A	IEC (Coax) Han		
Kontakt B	IEC (Coax) Hun		
Kontakt materiell	PVC		
Kontaktutforming – side A	Rett		
Kontaktutforming – side B	Rett		
Ledermateriale	CCS		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	CSGB40000WT20
EAN single Product	5412810289417
EAN Inner Carton	5412810343072
EAN Outer Carton	5412810340750
Emballasje	Box
Innholdet i pakken	• 1x koaksialantennekabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	30 mm	235 mm	60 mm	77 g
10	75 mm	245 mm	320 mm	810 g
60	235 mm	510 mm	335 mm	5560 g

