


Coax Cable | IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Hun | Nikkel belagt | 100 dB | 75 Ohm | Dobbelt skjermet | 2.00 m | Rund | PVC | Hvit | Boks

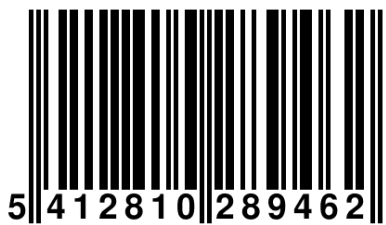

Produktspesifikasjoner CSGB40010WT20:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Ledningsdiameter	0.50 mm
Dielektrisk Diameter	3.1 mm	Materiale	PVC
Emballasjetype	Boks	Signal til støyforhold (SNR)	100 dB
Farge	Hvit	Skjerming	Dobbelt skjermet
Impedans	75 Ohm		
Isolasjons materiale	PE		
Kabel mantelen materialet	PVC		
Kabellengde	2.00 m		
Kabelmantelstørrelse	5.0 mm		
Kabeltype	Koax		
Kabelutforming	Rund		
Koblingsbelegg	Nikkel belagt		
Kontakt A	IEC (Coax) Han		
Kontakt B	IEC (Coax) Hun		
Kontakt materiell	PVC		
Kontaktutforming – side A	Rett		
Kontaktutforming – side B	Rett		
Ledermateriale	CCS		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	CSGB40010WT20
EAN single Product	5412810289462
EAN Inner Carton	5412810343102
EAN Outer Carton	5412810340781
Emballasje	Box
Innholdet i pakken	• 1x koaksialantennekabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	20 mm	230 mm	55 mm	95 g
10	235 mm	85 mm	245 mm	1125 g
60	250 mm	275 mm	520 mm	7240 g

