


Koaxialkabel | IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Nickelplaterad | 120 dB | 75 Ohm | Fyra skydd | 1.50 m | Rund | PVC | Vit | Kuvert

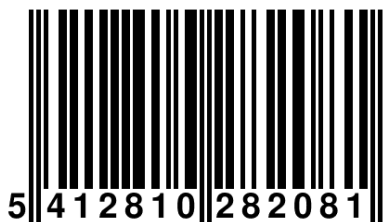

Produktspecifikationer CSGP40020WT15:

Anslutningsdesign – sida A	Rak	Kontaktsplätering	Nickelplaterad
Anslutningsdesign – sida B	Rak	Ledardiameter	0.50 mm
Antal varor i paketet	1 st.	Ledarmaterial	Syrefri koppar
Dielektrisk diameter	3.1 mm	Material	PVC
Färg	Vit	Signal to Noise Ratio (SNR)	120 dB
Förpackningstyp	Kuvert	Skärmning	Fyra skydd
Impedans	75 Ohm		
Isoleringsmaterial	PE		
Kabellängd	1.50 m		
Kabelmantelns material	PVC		
Kabelmantelstorlek	6.0 mm		
Kabelns utformning	Rund		
Kabeltyp	Koax		
Kontakt A	IEC (Koax) Hane		
Kontakt B	IEC (Koax) Hona		
Kontaktmaterial	PVC		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	CSGP40020WT15
EAN single Product	5412810282081
EAN Inner Carton	5412810361991
EAN Outer Carton	5412810348237
Förpackning	Envelope
Paketet innehåller	• 1x koaxialantennkabel

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	30 mm	230 mm	55 mm	96 g
50	250 mm	350 mm	300 mm	5420 g
100	335 mm	220 mm	400 mm	9640 g
200	525 mm	360 mm	610 mm	22520 g

