


LED-lysrör | 600 mm | 2160 lm | 4000 K | 22 W | IP65

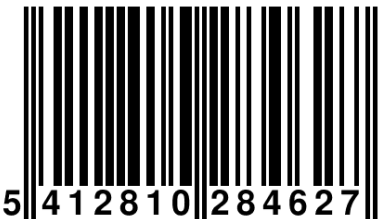

Produktspecifikationer BTTN22W60:

Angivet ljusflöde	2160 lm
Antal kopplingscykler	≥ 20000
	Switching Cykler
Antal varor i paketet	1 st.
Belysningsfärg	Kall Vit
Dimbar	Nej
Drifttemperatures omfång	-20 - 50 °C
Effekt	22 W
Effektfaktor	≥ 0.9
Energiförbrukning per 1000 timmar	22 kWh
Energiklass	F
Färg	Vit
Färgåtergivningsindex (Ra)	≥ 80
Färgkonsekvens (SDCM)	≤ 6
Färgtemperatur	4000 K
Inomhus / Utomhus	Inomhus

Inspänning	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Inträngningsskydd	IP65
Kan anslutas	Ja, per typ
Kroppsmaterial	Polycarbonate
Lamp finish	Tydlig
Lampa medföljer	Integrerad
Lampans angivna livslängd	25000 h
Längd	600 mm
Ljuskontroll	Väggkontakt
Lumenunderhållsfaktor	70.0 %
Material	Polycarbonate
Maximal ström konsumtion	22 W
Möjliget att justera	Inte justerbar
Motsvarande effekt	134 W
Nominell toppintensitet i candela	N/A
Placering av belysning	Tak

	Vägg
Rörelsesensor	Nej
Speciellt för badrum	Nej
Starttid	0.5s
Strålvinkel	125 °
Teknik	LED
Typ av strömkälla	Strömadapter
Uppvärmningstid för 60 % ljusstyrka	Omedelbart fullt ljus (1 s)

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	BTTN22W60
EAN single Product	5412810284627
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810377152
Förpackning	Wrap
Paketet innehåller	1 x LED-lysrör monteringsmaterial

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	90 mm	70 mm	640 mm	680 g
6	285 mm	165 mm	660 mm	4560 g

