




Datablad | HDMI TM Splitter | VSPL34002BK



HDMI™ Splitter | 2-Port port(s) | HDMI™ ingång | 2x HDMI™ utgång | 4K@30Hz | 2.25 Gbps | ABS / PVC | Svart

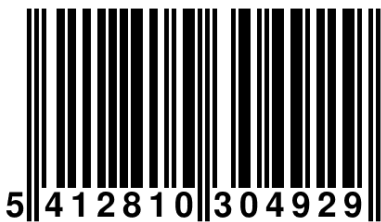

Produktspecifikationer VSPL34002BK:

Anslutningsingång	HDMI™ ingång
Anslutningsutgång	2x HDMI™ utgång
Antal anslutningar	2-Port port(s)
Antal varor i paketet	1 st.
Bildförhållande	16:9
EDID inställningar	Anpassad (EDID Wizard Support)
	Lära
Effektförbrukning i drift	0.25 W
Enhetens ströminmatningsanslutning	Micro USB
Enhetstyp	HDMI™ Splitter
Färg	Svart

Färgformat	8 Bit Deep Colour
	RGB
Ingångsström	1.0 A
Inspänning	5 V DC
Klock frekvens	225 MHz
Kompatibel teknik	3D
	Dolby True HD
	DSD HD(HBR)
	DTS Dolby-AC3
	DTS-HD
Kontrollmetod	Automatisk
Material	ABS
	PVC
Maximal bandbredd	2.25 Gbps
Maximal upplösning	4K@30Hz
Resolution standard	4K UHD
Strömbakel sida A	USB
Strömförbrukning i sparläge	0.25 W

Strömkabel längd	1.00 m
Strömkabel sida B	Micro USB
Typ av strömkälla	USB ström
Upplösning som stöds	1080i@60Hz
	480p@60Hz
	4K@30Hz
	576p@60Hz
	720p@60Hz

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	VSPL34002BK
EAN single Product	5412810304929
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356270
Förpackning	Box
Paketet innehåller	Delare
	USB-kablage

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	95 mm	50 mm	100 mm	95 g
50	265 mm	225 mm	500 mm	5360 g

