


FM rádio | Přenosné Provedení | AM / FM | Napájení z baterie / Síťové napájení | Analogový | 1.8 W | Černo-bílý displej | Výstup pro sluchátka | Držadlo | Černá / Šedá

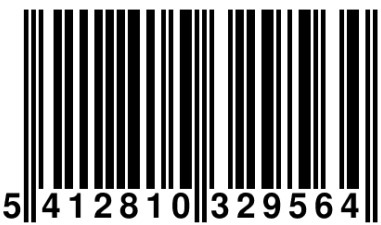

Specifikace produktu RDFM1340GY:

Barva	Černá
	Šedá
Délka kabelu napájecího adaptéru	1.50 m
Design rádia	Přenosné Provedení
Displej	Černo-bílý displej
Držadlo	Ano
Frekvenční rozsah AM	530-1600 kHz
Frekvenční rozsah FM	87.5 - 108 MHz
Kanály reproduktorů	1.0
Materiál	ABS
Maximální doba přehrávání na baterie	10 hod
Mid-range size	3 "
Počet produktů v balení	1 kusů
Podporované rádiové pásmo	AM

	FM
Požadované baterie (nejsou součástí balení)	3x C/LR14
Přehrávání médií	Rádio
Reproduktor RMS	0.6 W
Špičkový výkon reproduktoru	1.8 W
Spotřeba elektrické energie v provozním režimu	3.50 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0.40 W
Strana napájecího kabelu A	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Strana napájecího kabelu B	C7
Tuning Type	Analogový
Typ antény	Externí
Typ rádia	FM Rádio
Typ zdroje napájení	Napájení z baterie

	Síťové napájení
Typ zvukového výstupu	Mono
Vstupní napětí	100 - 230 V AC 50 Hz
Vstupní proud	1.0 A
Výstup pro sluchátka	Ano
Výstupní konektor	1x 3,5 mm
Zástrčka	Euro / Typ C (CEE 7/16)

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	RDFM1340GY
EAN single Product	5412810329564
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384327
Balení	Giftbox
Obsah balení	FM / AM rádio Napájecí kabel EU

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

