


Aktiv HDTV Antenne | Active | Tilslutnings Type: F-stik | FM / UHF / VHF | Modtagelsesområde: 0-50 km | LTE800 | Forstærkning: 40 dB | Hvid / Sort

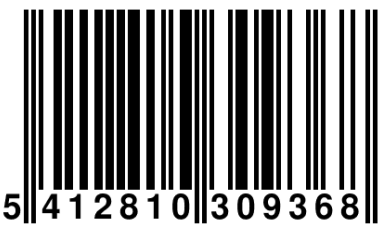

Produktspecifikationer ANOR5002BK:

Antennetype	Active	LTE-filter	LTE800
DAB + understøttet	Ja	Materiale	ABS
Enhedens strømindgangsforbindelse	DC 8 x 3.5 mm	Modtagelsesområde	0-50 km
Farve	Hvid	Signaltype	FM
	Sort		UHF
FM	11 dB		VHF
FM-frekvensområde	87.5 - 108.5 MHz	Stik	Euro / Type C (CEE 7/16)
Forstærkning	40 dB	Strømadapterkabel længde	1.50 m
Frekvensområde	87.5 - 790 MHz	Strømkilde type	Strømforsyning
Impedans	75 Ohm	Tilslutnings Type	F-stik
Indendørs / udendørs	Udendørs	UHF	16 dB
Indgangsspænding	12,0 VDC	UHF-frekvensområde	470-790 MHz
Indgangsstrøm	0.2 A	Vandret bjælkevidde	60 °
Kabellængde	0.20 m	VHF	11 dB
Kapslingsklasse	IPX4	VHF frekvensområde	170-230 MHz
Lodret bredde	156 °		

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	ANOR5002BK
EAN single Product	5412810309368
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Antenne
	Lynvejledning

Læs mere online

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

