

SmartLife Motorized TV Lift | 37 - 80 " | Maximum supported screen weight: 60 kg | Built-in Cabinet Design | Lift range: 79 - 184 cm | Remote controlled | ABS / Steel | Black

Produktspecifikationer TVSM5840BK:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Antal produkter i pakken | 1 stk. |
| Antal skærme | 1 Skærm |
| App tilgængelig til | Android™ |
| | IOS |
| Farve | Sort |
| Fjernbetjeningsteknologi | RF |
| Fjernstyret | Ja |
| Frekvensområde | 2402 - 2480 MHz |
| Funktionalitet | Højde justerbar |
| | Motoriseret |
| Indgangsspænding | 29 V DC |
| Indgangsstrøm | 1.5 A |
| Kabelhåndtering | Ja |
| Kompatibel med | Nedis® SmartLife |
| Løfteområde | 79 - 184 cm |

| | |
|--|--------------------------|
| Maksimal vægt | 60 kg |
| Materiale | ABS |
| | Stål |
| Monteringsapplikation | Indbygget skabsdesign |
| Nødvendige batterier (ikke inkluderet) | 2x AAA/LR03 |
| Skærmstørrelse | 37 " |
| | 80 " |
| Stik | Euro / Type-C (CEE 7/16) |
| Strømadapterkabel længde | 0.20 m |
| Strømforbrug i driftstilstand | 50 W |
| Strømforbrug i standbytilstand | 0.5 W |
| Strømkabel side A | Euro / Type C (CEE 7/16) |
| Strømkabel side B | C7 |
| Strømkabellængde | 1.50 m |


| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Strømkilde type | Strømforsyning |
| Understøttet trådløs teknologi | Bluetooth® |
| | Wi-Fi |
| VESA interface kompatibilitetsbeslag | 200x200 |
| | 200x300 |
| | 300x200 |
| | 300x300 |
| | 400x200 |
| | 400x300 |

Emballageoplysninger:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Mærke | Nedis |
| Bestillingskode | TVSM5840BK |
| EAN single Product | 5412810450466 |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | |
| Emballage | Box |
| Pakkens indhold | Motoriseret tv-beslag |
| | Strømadapter |

Læs mere online

| Antal | L x | B x | H (mm) | Vægt |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 230 mm | 310 mm | 890 mm | 19760 g |

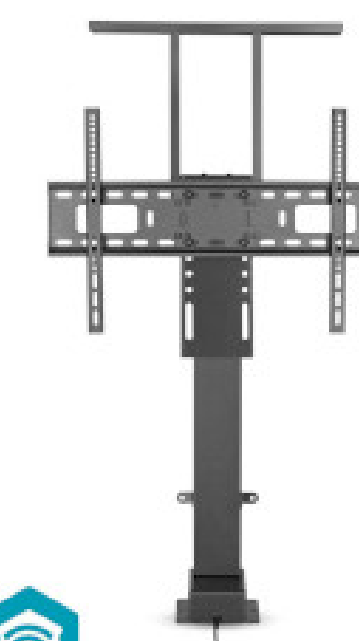

Wi-Fi connection



Motorized TV lift



TV size range from 37 to 80 inch



Holds up to 60kg