


Kfz Audio FM Transmitter | Schwanenhals | freisprechend | 1.5 " | LED Bildschirm | Bluetooth® | 5.0 V DC / 1.0 A / 5.0 V DC / 2.4 A | Bass Boost | Google Assistant / Siri | Schwarz

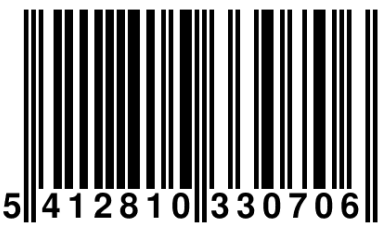

Produkteigenschaften CATR102BK:

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Anzeige	LED Bildschirm
Ausgangsspannung	5 V DC
Ausgangsstrom	1.0 A
	2.4 A
Bass Boost	Ja
Bluetooth® version	5.0
Eingangsspannung	12 - 24 V DC
Eingangsstrom	2 A
Eingebautes Mikro	Ja
Farbe	Schwarz
FM Frequenzbereich	87.6 - 107.9 MHz
freisprechend	Ja
Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Geräteausgangsanschluss	2x USB
Material	ABS
maximale Antennenreichweite	-0.68 dBi

Maximale Sendeleistung	4 dBm
Monitorgröße	1.5 "
Netzstecker	KFZ-Adapter
Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Senderdesign	Schwanenhals
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	43 dB
Stimmkontrolle	Google Assistant
	Siri
Stromquellentyp	Auto Angetrieben
Unterstützt Bluetooth® Profile	A2DP
	AVRCP
	HSP
Unterstützt Kabellose Technologie	Bluetooth®
Unterstützte Audio-Codecs	FLAC

	MP3
	WAV
Untestütze Radio Bänder	FM
USB -Ladung	5.0 V DC / 1.0 A
	5.0 V DC / 2.4 A

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CATR102BK
EAN single Product	5412810330706
EAN Inner Carton	5412810396290
EAN Outer Carton	5412810383337
Verpackung	Giftbox with eurolock
Verpackungsinhalt	Bluetooth®-UKW-Sender
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	70 mm	190 mm	105 mm	152 g
6	230 mm	115 mm	390 mm	1105 g
36	415 mm	380 mm	480 mm	7460 g

