


Power Inverter änderte Sinus-Wellen | Eingangsspannung: 24 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 4000 W | Spitzenleistung: 8000 W | Schraubklemme | Silber

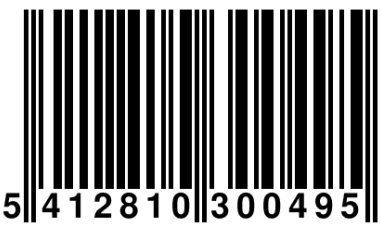

Produkteigenschaften PIMS400024:

Anzahl der Buchsen	2 Stück	Sicherheitsfunktionen	Abschaltenschutz bei schwacher Batterie
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
Ausgang Energie	4000 W		Überlastschutz
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz		Überspannungs-Eingangsschutz
Ausgangswellenform	Modifizierte Sinuswelle		Verpolungsschutz Batterien
Düse	Ja		Wärmeschutz
Effizienz	90 %		Spitzenleistung
Eingangssignal	Schraubklemme		Stromquellentyp
Eingangsspannung	24 V DC		
Farbe	Silber		
Funktioniert mit Fernbedienung	Nein		
Geräteausgangsanschluss	Type F (CEE 7/3)		
Material	Aluminium		
Maximaler Energieverbrauch	8000 W		
Netzstecker	Schraubklemme		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	PIMS400024
EAN single Product	5412810300495
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Inverter
	2x DC-Stromkabel

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	350 mm	285 mm	685 mm	12920 g

