


Power Inverter reine Sinus-Wellen | Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Spitzenleistung: 2000 W | Schraubklemme

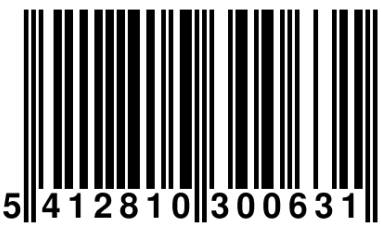

Produkteigenschaften PIPS100012:

Anzahl der Ausgänge	1	Sicherheitsfunktionen	Abschaltschutz bei schwacher Batterie
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
Ausgang Energie	1000 W		Überlastschutz
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz		Überspannungs-Eingangsschutz
Ausgangsswellenform	Reine Sinuswelle		Unterspannungs-Eingangsschutz
Buchsentyp	F (CEE 7/3)		Wärmeschutz
Düse	Ja	Spitzenleistung	2000 W
Effizienz	85 %	Stromquellentyp	Auto Angetrieben
Eingangssignal	Schraubklemme		
Eingangsspannung	12 V DC		
Farbe	Blau		
Funktioniert mit Fernbedienung	Ja		
Geräteausgangsanschluss	Type F (CEE 7/3)		
Material	Aluminium		
Maximaler Energieverbrauch	2000 W		
Netzstecker	Schraubklemme		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	PIPS100012
EAN single Product	5412810300631
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374090
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Inverter
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	310 mm	145 mm	465 mm	4380 g
4	495 mm	315 mm	640 mm	18880 g

