


CATV-Verstärker | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel): 12 dB | 85 - 1218 MHz | Anzahl der Ausgänge: 2 | Return path | Silber

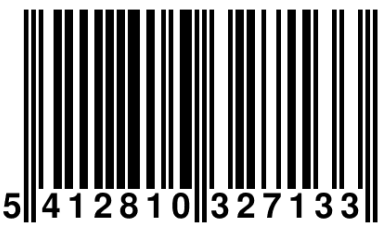

Produkteigenschaften SAMP41120ME:

Anzahl der Ausgänge	2	Return path	Ja
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Rückfrequenz-Bereich	5-65 MHz
Anzahl Eingänge	1	Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Ausgabeebene	108 dBuV	Verbindungstyp	F
CATV Zubehörtyp	CATV-Verstärker	Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	12 dB
Eingangsspannung	5 V DC		
Eingangsstrom	1.0 A		
Farbe	Silber		
Frequenzbereich	85 - 1218 MHz		
Geräteeingangsanschluss	DC 1.35 x 3.5 x 7.0 mm		
Impedanz externer Lautsprecher	75 Ohm		
Kabellänge des Netzteiles	1.80 m		
Material	Metall		
Max Rückkanal	-6 dB		
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Rauschmaß	5.5 dB		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	SAMP41120ME
EAN single Product	5412810327133
EAN Inner Carton	5412810396795
EAN Outer Carton	5412810384563
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Verstärker Netzteil

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	105 mm	50 mm	180 mm	260 g
10	255 mm	120 mm	305 mm	2820 g
40	330 mm	265 mm	520 mm	11740 g

