




Radio FM | Diseño portátil | FM | Alimentado por baterías / Alimentado por la red | Digital | 3.6 W | Tamaño de pantalla: 2.0 " | Pantalla blanca negra | Salida de auriculares

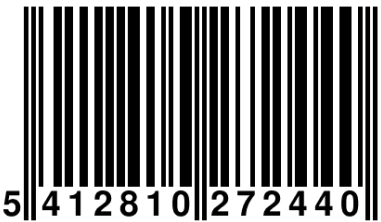

Especificaciones de los productos RDFM2100BU:

Altavoz RMS	1.2 W	Interruptores	1x Micro SD	Salida de auriculares	Sí
Banda de radio compatible	FM		1x USB	Salida de conexiones	1x 3.5 mm
Cable de alimentación lado A	USB	Longitud del cable de alimentación	1.00 m	Tamaño de pantalla	2.0 "
Cable de alimentación lado B	Enchufe de corriente continua	Materiales	ABS	Tensión de entrada	5,0 VDC
Canales del altavoz	Mono	Máximo tiempo de batería	3 horas	Tiempo de carga	3 h
Capacidad de la batería	400 mAh	Pantalla	Pantalla blanca negra	Tipo de antena	Externo
Carga USB	Sí	Potencia pico del altavoz	3.6 W	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterías
Color	Azul	Rango de frecuencia FM	87.5 - 108 MHz		Alimentado por la red
	Negro	Reproducción de medios	AUX	Tipo de radio	Radio FM
Conector de alimentación	USB		Micro SD	Tipo de sintonía	Digital
Conexión de entrada de potencia de dispositiv	DC 12 x 4.5 mm		Radio		
Corriente de Entrada	1.0 A		USB		
Diseño de radio	Diseño portátil	Requiere baterías (incluidas)	lones de Litio incorporados		
Estaciones preestablecidas FM	50	Requiere baterías (no incluidas)	3x AAA		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	RDFM2100BU
EAN single Product	5412810272440
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Radio FM
	Batería recargable

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	135 mm	96 mm	40 mm	261 g
12	255 mm	200 mm	145 mm	3241 g
48	300 mm	410 mm	270 mm	13260 g

