




Detector de movimiento | Interior | 3-Wire | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 300 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | La tecnología de sensores: PIR | Sensor de alcance: 0.0 - 9.0 m

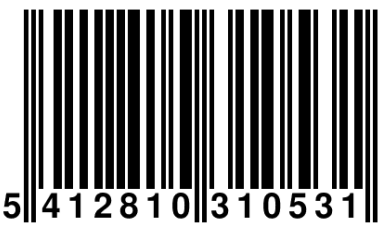

Especificaciones de los productos PIRII41WT:

Ángulo de cobertura horizontal	160 °	Lámpara fluorescent potencia de salida Max	100 W
Bombillas de filamento de potencia de salida Max	5 - 300 W	Mando a distancia	No
Color	Blanco	Montaje	Instalación
Conector de alimentación	Type F (CEE 7/7)	Rango de temperaturas	-20 - 40 °C
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	3-Wire	Regulación crepuscular	2 - 2000 Lux
Configuracion de hora	10 sec - 7 min	Sensibilidad a la luz ajustable	Sí
Contador de tiempo ajustable	Sí	Sensor de alcance	0.0 - 9.0 m
Control a través de la aplicación movil	No	Sensor de Movimiento	Sí
Dispositivo	Interior	Tensión de entrada	230 V AC 50 Hz
La sensibilidad de detección ajustable	No	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
La tecnología de sensores	PIR		
Lámpara de incandescencia de potencia de salida Max	500 W		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	PIRII41WT
EAN single Product	5412810310531
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	Sensor de movimiento por infrarrojos

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	112 mm	94 mm	54 mm	120 g
50	283 mm	205 mm	570 mm	6480 g

