




Receptor de Radio | Diseño portátil | AM / FM / SW | Alimentado por baterías | Digital | 1.5 W | Salida de auriculares | Despertador | Sleep timer | Asa de transporte | Negro / Plata

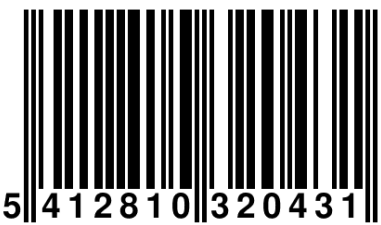

Especificaciones de los productos RDWR1100BK:

Altavoz RMS	0.5 W	Rango de frecuencia FM	87.5 - 108 MHz
Asa de transporte	Sí	Rango de frecuencia SW	2.20-23.00 MHz
Banda de radio compatible	AM	Reproducción de medios	AUX
	FM		Radio
	SW	Requiere baterías (no incluidas)	2x AA/LR6
Canales del altavoz	Mono	Salida de auriculares	Sí
Color	Negro	Sleep timer	Sí
	Plata	Tensión de entrada	3 V DC
Despertador	Sí	Tipo de antena	Externo
Diseño de radio	Diseño portátil	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterías
Interruptores	1x 3.5 mm		Radio receptora mundial
Materiales	ABS	Tipo de radio	
Máximo tiempo de batería	20 horas	Tipo de sintonía	Digital
Pantalla	Pantalla azul negro		
Potencia pico del altavoz	1.5 W		
Rango de frecuencia AM	522-1620 kHz		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	RDWR1100BK
EAN single Product	5412810320431
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384471
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Radio mundial
	Correa de transporte

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	50 mm	95 mm	140 mm	190 g
20	255 mm	220 mm	300 mm	4040 g

