




Radio FM | Radio en el Lugar de Trabajo | FM | Alimentado por baterías / Alimentado por la red | Digital | 15 W | Tamaño de pantalla: 2.2 " | Pantalla blanca azul | IPX5

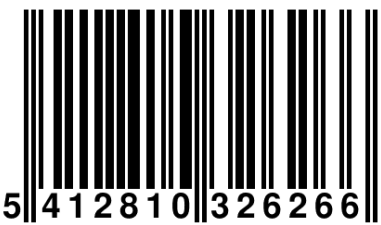

Especificaciones de los productos RDFM3100YW:

Altavoz RMS	5 W
Asa de transporte	Sí
Banda de radio compatible	FM
Cable de alimentación lado A	C7
Cable de alimentación lado B	Enchufe de corriente continua
Canales del altavoz	1.0
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Amarillo
	Negro
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	Enchufe de corriente continua

Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	8 W
Consumo de energía en modo de espera	0 W
Corriente de Entrada	1.0 A
Diseño de radio	Radio en el Lugar de Trabajo
Estaciones preestablecidas FM	20
Estanqueidad	IPX5
Interruptores	1x 3.5 mm
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m
Materiales	ABS
	Goma
Máximo alcance de transmisión de antena	0 dBi
Máximo poder de transmisión	-6 dBm
Máximo tiempo de batería	22 horas

Mid-range size	2.4 "
Pantalla	Pantalla blanca azul
Perfiles Bluetooth® compatibles	A2DP
	AVRCP
Potencia pico del altavoz	15 W
Protección contra golpes	Sí
Rango de frecuencia de transmisión	2402 - 2480 MHz
Rango de frecuencia FM	87.5 - 108 MHz
Reproducción de medios	AUX
	Radio
Requiere baterías (no incluidas)	6x C/LR14
Salida de sonido	Mono
Tamaño de pantalla	2.2 "
Tensión de entrada	9 V DC
Tipo de antena	Externo

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	RDFM3100YW
EAN single Product	5412810326266
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384358
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Radio para el Trabajo
	Cable de alimentación

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	200 mm	330 mm	205 mm	2500 g
4	420 mm	355 mm	430 mm	10620 g

