




Radio FM | Diseño portátil | AM / FM | Alimentado por baterías | Analógico | 1.5 W | Pantalla blanca negra | Salida de auriculares | Negro

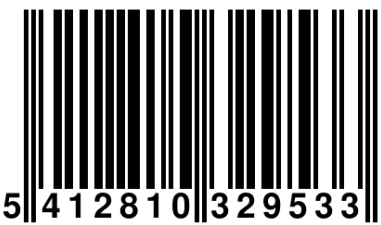

Especificaciones de los productos RDFM1200BK:

Altavoz RMS	0.5 W	Requiere baterías (no incluidas)	2x AA/LR6
Banda de radio compatible	AM	Salida de auriculares	Sí
	FM	Salida de conexiones	1x 3.5 mm
Canales del altavoz	1.0	Salida de sonido	Mono
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Tensión de entrada	3 V DC
Color	Negro	Tipo de antena	Externo
Diseño de radio	Diseño portátil	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterías
Materiales	ABS	Tipo de radio	Radio FM
Máximo tiempo de batería	6 horas	Tipo de sintonía	Analógico
Mid-range size	2 "		
Pantalla	Pantalla blanca negra		
Potencia pico del altavoz	1.5 W		
Rango de frecuencia AM	530-1600 kHz		
Rango de frecuencia FM	87.5 - 108 MHz		
Reproducción de medios	Radio		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	RDFM1200BK
EAN single Product	5412810329533
EAN Inner Carton	5412810396757
EAN Outer Carton	5412810384273
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Radio FM/AM
	Guía de inicio rápido

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	55 mm	85 mm	140 mm	217 g
12	295 mm	100 mm	320 mm	2740 g
48	325 mm	410 mm	335 mm	11480 g

