


Transmisor FM Car Audio | Cuello de cisne | Llamadas manos libres | 1.5 " | Pantalla LED | Bluetooth® | 5.0 V DC / 1.0 A / 5.0 V DC / 2.4 A | Refuerzo de graves | Google Assistant / Siri

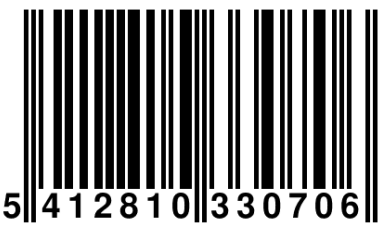

Especificaciones de los productos CATR102BK:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Banda de radio compatible         | FM                   |
| Cantidad de productos por paquete | 1 uds.               |
| Carga USB                         | 5.0 V DC / 1.0 A     |
|                                   | 5.0 V DC / 2.4 A     |
| Códecs de audio compatibles       | FLAC                 |
|                                   | MP3                  |
|                                   | WAV                  |
| Color                             | Negro                |
| Conector de alimentación          | Adaptador para coche |
| Corriente de Entrada              | 2 A                  |
| Corriente de salida               | 1.0 A                |
|                                   | 2.4 A                |
| Diseño del transmisor             | Cuello de cisne      |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Frecuencia de respuesta                 | 20 Hz - 20 KHz   |
| Llamadas manos libres                   | Sí               |
| Materiales                              | ABS              |
| Máximo alcance de transmisión de antena | -0.68 dBi        |
| Máximo poder de transmisión             | 4 dBm            |
| Micrófono incorporado                   | Sí               |
| Pantalla                                | Pantalla LED     |
| Perfiles Bluetooth® compatibles         | A2DP             |
|                                         | AVRCP            |
|                                         | HSP              |
| Rango de frecuencia de transmisión      | 2402 - 2480 MHz  |
| Rango de frecuencia FM                  | 87.6 - 107.9 MHz |
| Refuerzo de graves                      | Sí               |
| Relación señal a ruido (SNR)            | 43 dB            |
| Salida(s) de potencia                   | 2x USB           |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Soporte de control de voz         | Google Assistant |
|                                   | Siri             |
| Tamaño de pantalla                | 1.5 "            |
| Tecnología inalámbrica compatible | Bluetooth®       |
| Tensión de entrada                | 12 - 24 V DC     |
| Tensión de salida                 | 5 V DC           |
| Tipo de fuente de alimentación    | Coche Alimentado |
| Versión de Bluetooth®             | 5.0              |

Información de empaque:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Marca                | Nedis                    |
| Referencia           | CATR102BK                |
| EAN single Product   | 5412810330706            |
| EAN Inner Carton     | 5412810396290            |
| EAN Outer Carton     | 5412810383337            |
| Envase               | Giftbox with eurolock    |
| Contenido del envase | Transmisor FM Bluetooth® |
|                      | Guía de inicio rápido    |

| Cantidad | L x    | A x    | A (mm) | Peso   |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 6        | 225 mm | 115 mm | 390 mm | 1100 g |
| 36       | 420 mm | 375 mm | 470 mm | 7420 g |

