




Interruptor de Alimentación SmartLife | Zigbee 3.0 | 1000 W | Conexión terminal | App disponible para: Android™ / IOS

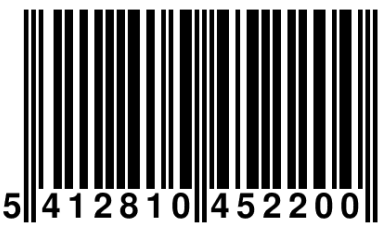

Especificaciones de los productos ZBCSN10RD:

App disponible para	Android™	Máximo alcance de transmisión de antena	1.08 dBi
	IOS	Máximo poder de transmisión	10 dBm
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Montaje	Soporte de Pared
Color	Rojo	Potencia de salida	1000 W
Compatible con	Nedis® SmartLife	Rango de frecuencia de transmisión	2400 - 2484 MHz
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	Conexión terminal	Rango de temperatura en la que opera	-10 - 40 °C
	Cortina	Salida(s) de potencia	Conexión terminal
	Obturador	Tecnología inalámbrica compatible	Zigbee 3.0
Consumo máximo de energía	1000 W	Tensión de entrada	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Corriente de Entrada	5 A		
Corriente de salida	5 A		
Estanqueidad	IP20		
Materiales	Plástico		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	ZBCSN10RD
EAN single Product	5412810452200
EAN Inner Carton	5412810452262
EAN Outer Carton	5412810452279
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Interruptor de persianas/persianas inteligentes

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
10	256 mm	70 mm	160 mm	822 g
100	342 mm	370 mm	275 mm	8705 g

