


Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 24 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Lähtöliitännän huipputeho: 600 W

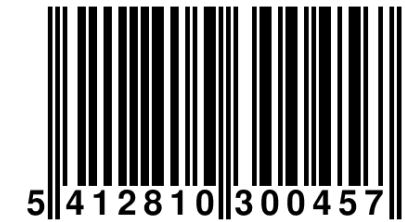

Tuotteen tekniset tiedot PIMS30024:

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz	Toimii kaukosäätimellä	Ei
Lähtöliitännän huipputeho	600 W	Tulojännite	24 V DC
Lähtöteho	300 W	Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto		Akun varauksen sammumissuoja
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3) USB-A		Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
Maksimi virrankulutus	600 W		Lämpösuojaus
Materiaali	Alumiini		Liian korkean tulojännitteen suoja
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		Ylikuormitussuoja
Pistorasioiden määrä	1 kpl		
Sisääntulon tyyppi	Paristokiinnikkeet + Tupakansytytin		
Sulake	Kyllä		
Tehokkuus	90 %	USB portteja yhteensä	1
		Väri	Hopea
		Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen

Virtapistoke	Paristokiinnikkeet + Tupakansytytin
--------------	-------------------------------------

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS30024
EAN single Product	5412810300457
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374021
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri Tupakansytyttimen pistoke

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
16	460 mm	300 mm	380 mm	18690 g

