


Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 24 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Lähtöliitännän huipputeho: 200 W

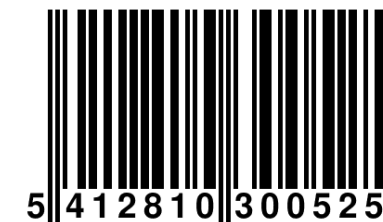

Tuotteen tekniset tiedot PIMS10024:

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz	Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja
Lähtöliitännän huipputeho	200 W		Akun varauksen sammumissuoja
Lähtöteho	100 W		Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto		Lämpösuojaus
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)		Liian korkean tulojännitteen suoja
Maksimi virrankulutus	200 W		Ylikuormitussuoja
Materiaali	Alumiini	USB portteja yhteensä	1
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl	Väri	Hopea
Pistokannan tyyppi	F (CEE 7/3)	Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
	USB		
Sisääntulon tyyppi	Tupakansytytinliitin	Virtapistoke	Tupakansytytinliitin
Sulake	Kyllä		
Tehokkuus	90 %		
Toimii kaukosäätimellä	Ei		
Tulojännite	24 V DC		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS10024
EAN single Product	5412810300525
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373925
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri
	Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	95 mm	85 mm	190 mm	570 g
24	310 mm	370 mm	390 mm	14500 g

